

# 耐震充油式壓力計

系列: 51

型號: 滾蓋321/322/323/325 | 旋蓋221/222/223/225

## 說明

耐震充油壓力表表內充填99.7%食品級甘油，可防止設備強烈震動時造成壓力表指針晃動，或設備油壓系統瞬間脈衝過大時造成指針不歸零的現象發生。同時可增加壓力表使用壽命，不鏽鋼304外殼除了耐衝擊外，還有防水防腐蝕效果。IP54的防塵防水設計適合使用於各類空壓、油壓設備上。



321.51

## 產品規格

### 面徑 (mm)

40-50-63-100

### 精度

1.5% (全刻劃)

### 外殼

不鏽鋼304

### 接續部 (銅)

1/4" PT/BSP(T)、NPT、BSP/PF  
SAE J1926-2或其他特殊要求

### 巴登管

銅

### 內機

日製不銹鋼430


### 鏡面

PC

### 充填油

標準純甘油99.7%或指定矽油充填

## 尺寸

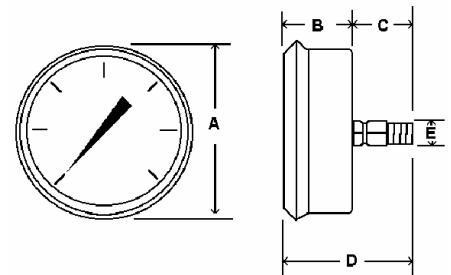

滾蓋式

## 技術資料

### 環境溫度

+5 至 +60°C

### 流體溫度

最高 +60 C

### 儲存溫度

-10 至 +70°C

### 保護等級 (IP)

IP54

## 選配及配件

玻璃或安全玻璃

鍍鉻接頭

閥、隔膜或其他轉接頭

尺寸	1 ½"	2"	2 ½"	4"	6"
A	1.88"/48 mm	2.23"/57 mm	2.80"/71 mm	4.32"/110 mm	N/A
B	1.06"/27 mm	1.09"/28 mm	1.28"/33 mm	1.63"/42 mm	N/A
C	.89"/23 mm	.71"/23 mm	1.18"/30 mm	1.14"/29 mm	N/A
D	1.95"/50 mm	1.99"/51 mm	2.46"/63 mm	2.77"/71 mm	N/A
E	⅛" NPT	⅛" or ¼" NPT	¼" NPT	¼" or ½" NPT	N/A