

全不鏽鋼耐震充油壓力計

系列: 13

型號: 滾蓋321/322/323/325 | 旋蓋221/222/223/225

說明

全不鏽鋼耐震充油壓力表表內充填99.7%食品級甘油，可防止設備強烈震動時造成壓力表指針晃動，或設備油壓系統瞬間脈衝過大時造成指針不歸零的現象發生。同時可增加壓力表使用壽命，不鏽鋼304外殼除了耐衝擊外，還有防水防腐蝕效果。IP54的防塵防水設計適合用於各類空壓、油壓設備上。

產品規格

面徑 (mm)

40-50-63-100

精度

1.5% (全刻劃)

外殼

不鏽鋼304

接續部 (不鏽鋼316)

1/4" PT/BSP(T)、NPT、BSP/PF

SAE J1926-2或其他特殊要求

巴登管

德國進口不鏽鋼316

內機

日製不銹鋼430

鏡面

PC

充填油

標準純甘油99.7%或指定矽

油充填

技術資料

環境溫度

+5 至 +60°C

流體溫度

最高 +60 C

儲存溫度

-10 至 +70°C


保護等級 (IP)

IP54



323.53

尺寸

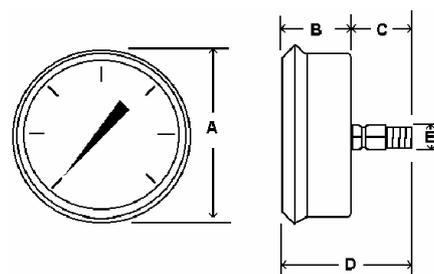

滾蓋式

選配及配件

玻璃或安全玻璃

鍍鉻接頭

閥、隔膜或其他轉接頭

尺寸	1 1/2"	2"	2 1/2"	4"	6"
A	1.88"/48 mm	2.23"/57 mm	2.80"/71 mm	4.32"/110 mm	N/A
B	1.06"/27 mm	1.09"/28 mm	1.28"/33 mm	1.63"/42 mm	N/A
C	.89"/23 mm	.71"/23 mm	1.18"/30 mm	1.14"/29 mm	N/A
D	1.95"/50 mm	1.99"/51 mm	2.46"/63 mm	2.77"/71 mm	N/A
E	1/8" NPT	1/8" or 1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" or 1/2" NPT	N/A