

# 全不鏽鋼耐震充油壓力計

系列: 13

型號: 滾蓋321/322/323/325 | 旋蓋221/222/223/225

## Outline

全不鏽鋼耐震充油壓力表表內充填99.7%食品級甘油，可防止設備強烈震動時造成壓力表指針晃動，或設備油壓系統瞬間脈衝過大時造成指針不歸零的現象發生。同時可增加壓力表使用壽命，不鏽鋼304外殼除了耐衝擊外，還有防水防腐蝕效果。IP54的防塵防水設計適合用於各類空壓、油壓設備上。

## 產品規格

### 面徑 (mm)

40-50-63-100

### 精度

1.5% (全刻劃)

### 外殼

不鏽鋼304

### 接續部 (不鏽鋼316)

1/4" PT/BSP(T)、NPT、BSP/PF

SAE J1926-2或其他特殊要求

### 巴登管

德國進口不鏽鋼316

### 內機

日製不銹鋼430

### 鏡面

PC

### 充填油

標準純甘油99.7%或指定矽

油充填

## 技術資料

### 環境溫度

+5 至 +60°C

### 流體溫度

最高 +60 C


### 儲存溫度

-10 至 +70°C

### 保護等級 (IP)

IP54

## 尺寸

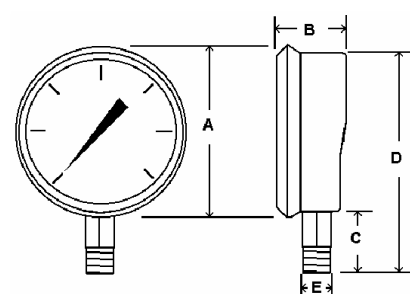

滾蓋式



325.13

## 選配及配件

玻璃或安全玻璃

鍍鉻接頭

閥、隔膜或其他轉接頭

尺寸	1 ½"	2"	2 ½"	4"	6"
A	1.88"/48 mm	2.24"/57 mm	2.80"/71 mm	4.32"/110 mm	6.54"/166 mm
B	1.06"/27 mm	1.27"/32 mm	1.28"/33 mm	1.63"/42 mm	1.70"/43 mm
C	.89"/23 mm	.71"/23 mm	1.07"/27 mm	1.25"/32 mm	1.68"/43 mm
D	2.77"/58 mm	2.80"/71 mm	3.55"/90 mm	5.57"/141 mm	8.22"/210 mm
E	½" NPT	½" or ¼" NPT	¼" NPT	¼" or ½" NPT	½" NPT